

Gamma Advisor Advanced ATS2000A inbraakdetectiecentrales, EN graad 2, 8 - 64 zones, 8 partities, 2A voeding, meerdere talen,

ATS2000A

Advisor Advanced inbraakdetectiecentrales

De Advisor Advanced (Adv Adv) productlijn is de nieuwste generatie inbraakdetectiecentrales met heel wat functies en kenmerken van de Advisor CD-reeks. Ze is ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen van huidige en toekomstige technologietrends. De manier van communiceren is immers aan het veranderen. De klassieke vaste telefoonlijn (PSTN) wordt meer en meer vervangen door draadloze (GSM/GPRS) en IP-netwerken. Belangrijk hierbij is dat de Adv Adv productlijn geschikt is voor verschillende communicatievormen waardoor het flexibiliteit, betrouwbaarheid en inzetbaarheid garandeert op lange termijn. De Adv Adv producten kunnen lokaal geconfigureerd worden via een USB-poort op het moederbord. Vermits de gebruikersinterface gebaseerd is op deze van de Advisor CD, zorgt dit voor een snelle vertrouwdheid met het systeem en kunnen nieuwe functies gemakkelijk aangeleerd worden. Er is zowel een verkort als uitgebreid programmeermenu beschikbaar. Een ingebouwde "tip"-toets geeft aanwijzingen bij programmeeropties zodat de gebruiker snel vertrouwd wordt met de menustructuur. Goedkeuringen in Europa evolueren naar één norm: de EN50131. De Adv Adv productlijn is ontworpen met de EN50131-norm als referentie. Met behulp van de bestaande ATS Master accessoires (codeklavieren, lezers, uitbreidingen) kan een betrouwbaar systeem aangeboden worden met een breed scala van opties om de functionaliteit te verhogen. Door het automatisch inleren van hardware kan men snel producten aan het systeem toevoegen.

Technische gegevens


Zones	
Max. aantal zones	64
Max. bekabelde zones	64
Max. draadloze zones	64
Zone-uitbreiding via insteekmodule	8
Partities	
Max. aantal	8
Codeklavieren/lezers	
Min. aantal LCD-codeklavieren	1
Totaal aantal codeklavieren/lezers	8
Gebruikers	
Max. aantal gebruikers	50
Max. aantal gebruikersgroepen	16
Max. aantal kaarten	50
Max. aantal gebruikerscodes	50
Voeding	
Netspanning	230 Vac, 50 Hz/20 Vac, 56 VA
Stroomverbruik moederbord	100 mA
Uitgangsspanning	12 Vdc @ 2A
Max. uitgangsstroom	1600 mA (afhankelijk van autonomievereisten)
Zekeringen	
Auto-reset	5
Glaszekering	1 (netspanning)
Databus	
Type	RS485
Aanbevolen kabeltype	WCAT52/WCAT54 of equivalent
Uitgangen op moederbord	
Open collectoruitgangen	3 - max. 50 mA bij 13.8 Vdc
Open collectoruitgangen "high current"	2 - max. 1 A bij 13.8 Vdc

Omgeving

Klasse	Klasse II, binnen
Werkings temperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	95% niet-condenserend
IP-klasse	30
Afmetingen	
ATS2000A-MM	315 x 388 x 85 mm

Bestelinformatie

ATS2000A-MM	Inbraakdetectiecentrale, 8 - 64 zones, 48partities, medium metalen behuizing
ATS2000A-IP-MM	IP-Inbraakdetectiecentrale, 8 - 64 zones, 8 partities, medium metalen behuizing
ATS1000A-SM	Inbraakdetectiecentrale, 8 - 32 zones, 4 partities, kleine metalen behuizing
ATS1000A-MM	Inbraakdetectiecentrale, 8 - 32 zones, 4 partities, medium metalen behuizing
ATS1000A-LP	Inbraakdetectiecentrale, 8 - 32 zones, 4 partities, grote kunststof behuizing
ATS1135	Residentieel codeklavier voor de Advisor Advanced
ATS608	Uitbreidingsmodule voor 8 zones, insteekmodule (plug-in), Advisor Advanced

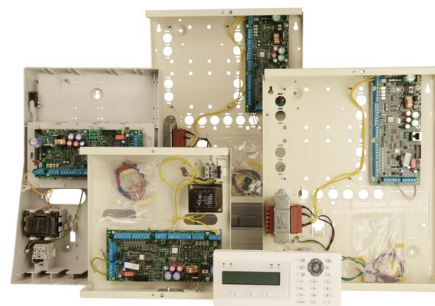

- 8 zone-ingangen op het moederbord
- Max. 64 zones: bekabeld, draadloos of gemengd - 8 partities
- Kostenefficiënte uitbreiding van ingangen en uitgangen door insteekprinten
- Max. 16 ingangen voor trilcontacten
- Vereenvoudigde opstartprocedure a.d.h.v. wizard
- Max. 50 gebruikers - Deurcontrole - Gedeeltelijke inschakeling in 2 niveaus
- EN50131 veiligheidsgraad 2 /omgevingsklasse 2
- USB-poort voor lokale programmering
- Automatisch inleren van de hardware
- PSTN kiezer op de moederprint voor alarmrapportering of programmering
- Optionele spraakmodule, GSM /GPRS-module, ISDN-module
- Optioneel: alarmrapportering en sturing via SMS
- Ondersteuning van meerdere talen: instelbaar per gebruiker
- Verschillende behuizingen beschikbaar
- Automatische inschakeling - Tijdsroosters - Tijdsgestuurde uitgangen
- Ondersteuning draadloze ontvanger ATS1235 en compatibel met de TDA74xx Chiron IP/GPRS transmitters